

A modern, multi-story steel building with a light gray facade and large glass windows. The word 'nuevo' is mounted on the upper part of the building in large, 3D letters, with 'nu' in white and 'evo' in green. The building has a unique, angular design. In the foreground, there are some green bushes and a paved area. To the right, three flags are flying on poles. The sky is blue with scattered white clouds.

nuevo

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

TOULOUMIS Steel Buildings



ΠΑΝΕΛ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ






Στα πάνελ πετροβάμβακα χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας πετροβάμβακας, ειδικά κομμένος και τοποθετημένος για να αυξάνει την αντοχή των πάνελ ως δομικά στοιχεία. Αυτός ο πυρήνας συγκολλάται στη συνέχεια και σε συνεχή γραμμή με δύο προβαμμένα φύλλα χάλυβα. Δεδομένου ότι τα μεταλλικά φύλλα και ο πετροβάμβακας δεν είναι εύφλεκτα, τα πάνελ έχουν εξαιρετικές ιδιότητες πυροπροστασίας.

Βασικά πλεονεκτήματα: Πυραντοχή, Ηχομόνωση, Θερμομόνωση, Οικολογία

Διαμορφώσεις



Πάνελ πετροβάμβακα πλαϊνό

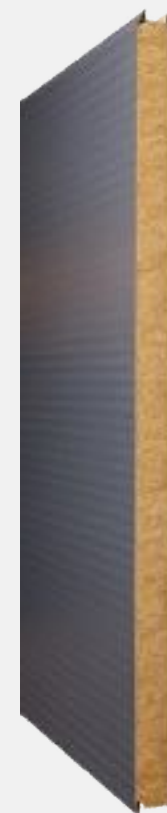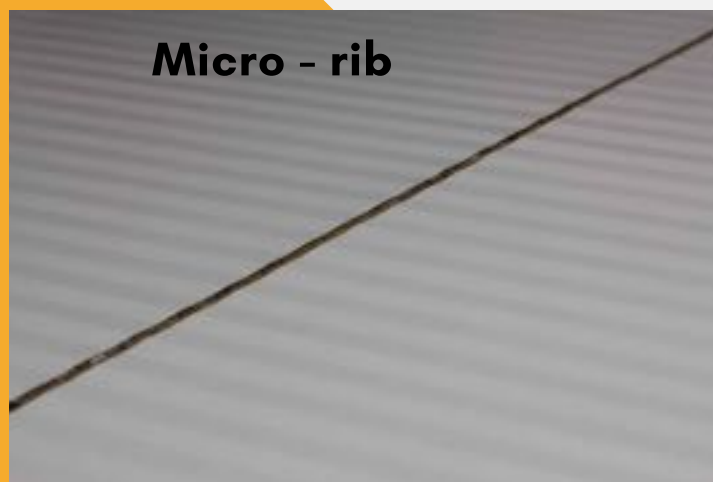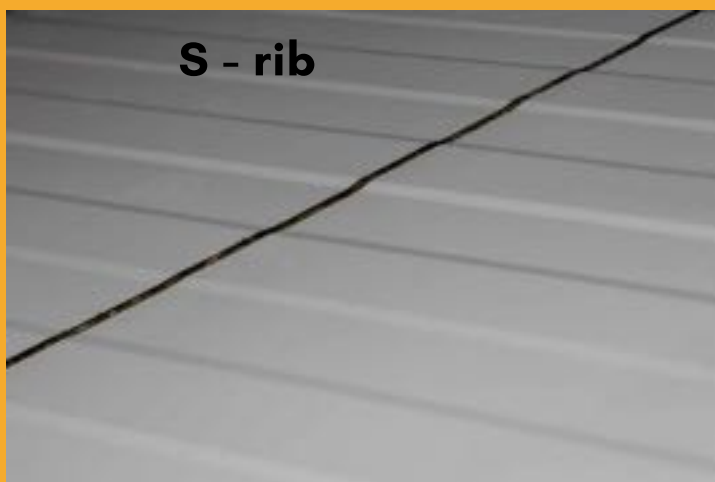

Διατίθεται και με επίπεδη επιφάνεια (χωρίς διαμόρφωση). Η εφαρμογή των διαμορφώσεων Flat & 4-rib προτείνεται για ελάσματα πάχους 0,60mm και άνω.

Διαμορφώσεις Πάνελ Πλακίδιο Πολυουρεθάνης

NEO

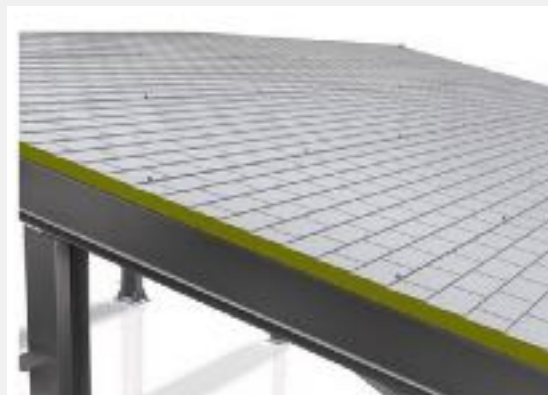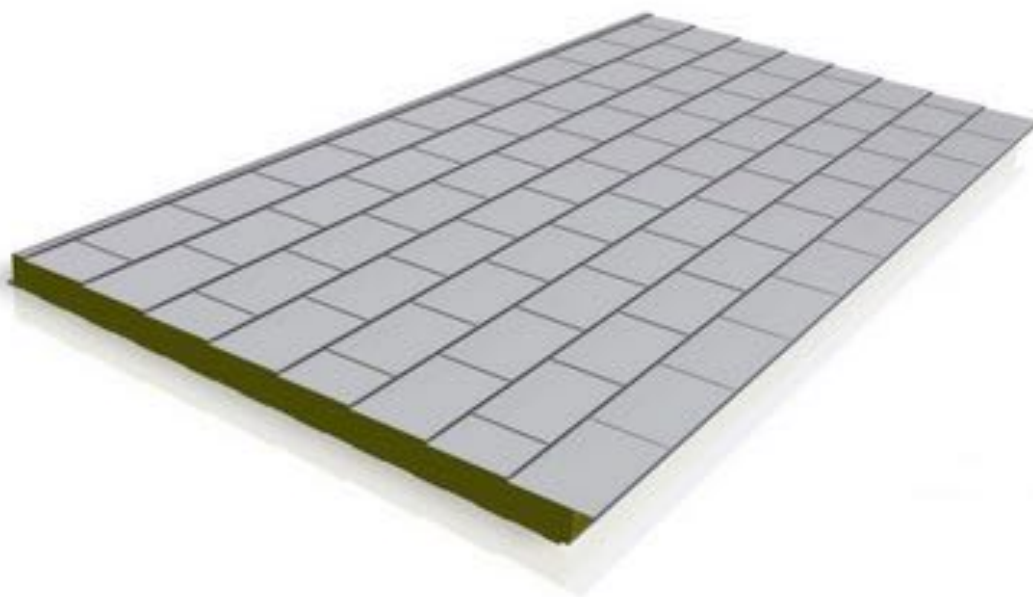


Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ με διαμόρφωση πλακιδίου με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πολυοθεθάνης PUR ή πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (high index) PIR μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικάλυψη **οροφών** και κεκλιμένων στεγών αλλά και ως **εξωτερική επικάλυψη** / πλαγιοκάλυψη των όψεων σε όλους τους τύπους κτηρίων.

Διαθέσιμα πάχη (mm): 40, 50, 60, 80, 100, 120.

Πάνελ Πολυουρεθάνης Οροφής

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα θερμομονωτικά πάνελ παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE. Ο αφρός πολυουρεθάνης PUR, είναι χημικά ουδέτερος, μη τοξικός και παράγεται με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον με τη χρήση πεντανίου (CFC, HCFC free).

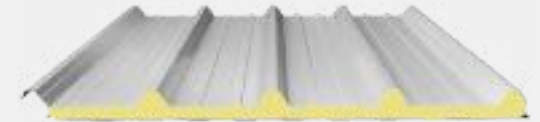

Διαθέσιμα πάχη (mm): 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120



Πάνελ Πολυουρεθάνης Πλαϊνό



Τεχνικές προδιαγραφές

Τα θερμομονωτικά πάνελ παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.

Ο αφρός πολυουρεθάνης PUR, είναι χημικά ουδέτερος, μη τοξικός και παράγεται με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον με τη χρήση πεντανίου (CFC, HCFC free).


**Διαθέσιμα πάχη (mm):
30, 40, 50, 60, 80, 100**



Χρωματολόγιο Πάνελ Πλαϊνα

Πάνελ Οροφής Στυλ Κεραμίδι

Βασικοί χρωματισμοί:


			
RAL 9002	RAL 1015	RAL 7015	RAL 1018
			
RAL 3016	RAL 8004	RAL 8017	WOOD IMMIT.

ΈΡΓΑ

45 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ



ПРГА

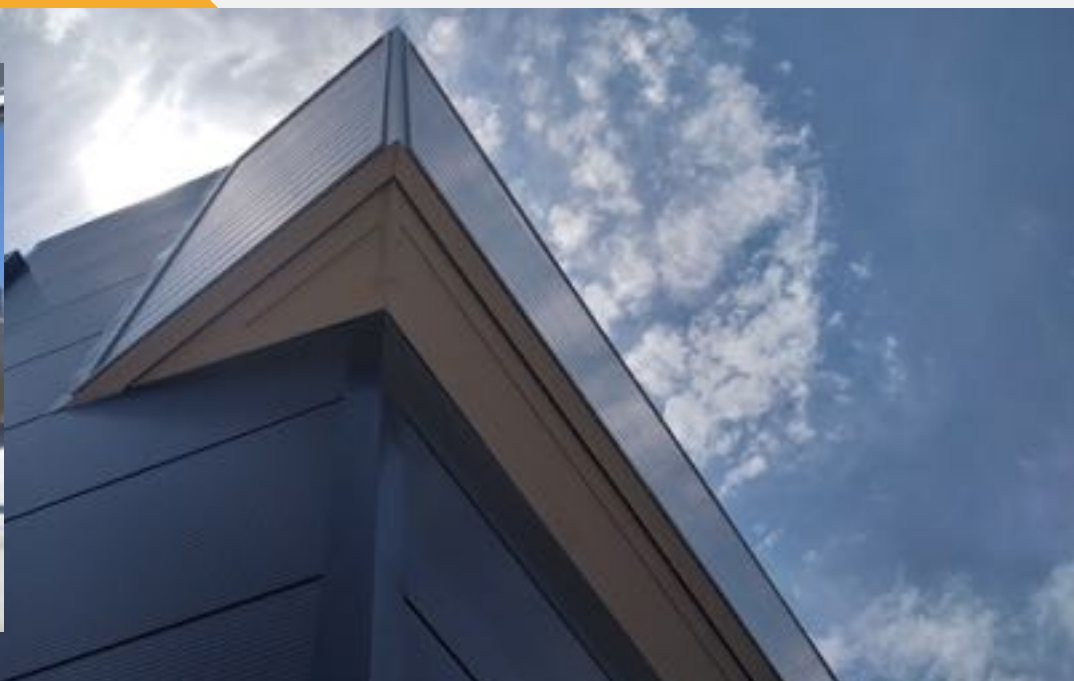



Thank You



Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ & ΦΥΛΛΑ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ,
T.K. 34100

+30 22210 50480
+30 693 7382577, -8, -9

info@touloumis.gr
logistirio@touloumis.gr

www.touloumis.gr